


# AluBrand 68

ABLAKOK, ERKÉLYAJTÓK

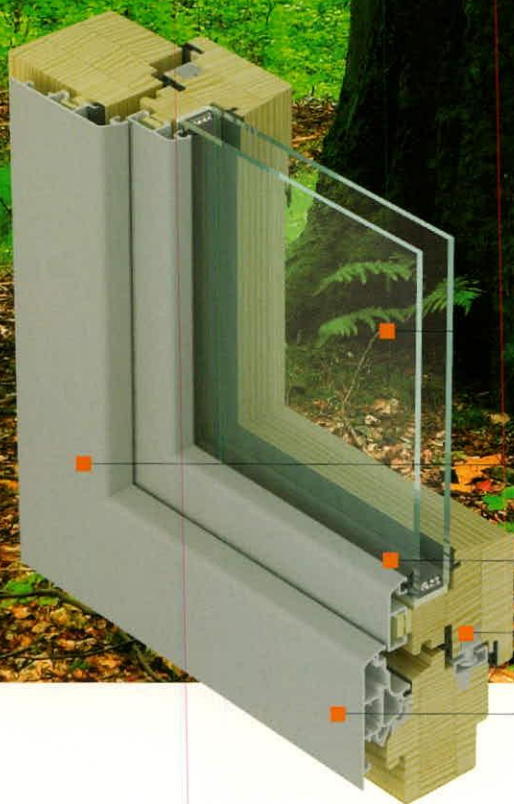

**Profil:** 68 mm-es hosszoldott, három rétegű, hibamentes borovi, vagy lucfenyő, igény szerint toldásmentes kivitelben is. (Választható fajták: vörösfenyő, tölgy)

**Kialakítás:** Bukó, nyíló, bukó-nyíló, közepen felnyíló bukó-nyíló. Erkélyajtók esetén továbbá lehetséges emelőtoló szerkezet.

**Tömítés:** A zajcsökkentés és jobb légzárás érdekében a szárnyban kettős szálerősített, zárt cellás, rugalmas tömítőprofil.

**Üvegezés:** 4-16-4 mm-es lágybevonatos, gáztöltésű, ( $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) hőszigetelő üvegszerkezet. Választható többféle színű és mintájú katedrál üvegtípus, igény esetén biztonsági üveg.

**Védelem:** Időjárásálló színezett alumínium borítás.

**Felületkezelés:** 4 rétegű lazúros bevonatrendszer, színekártyáról választható színekben.

# AluBrand 90

**Profil:** 90 mm-es hosszoldott, három rétegű, hibamentes borovi, vagy lucfenyő, igény szerint toldásmentes kivitelben is. (Választható fajták: vörösfenyő, tölgy)

**Kialakítás:** Bukó, nyíló, bukó-nyíló, közepen felnyíló bukó-nyíló. Erkélyajtók esetén továbbá lehetséges toló, harmonika szerkezetek kialakítása is.

**Tömítés:** A zajcsökkentés és jobb légzárás érdekében a szárnyban szálerősített, zárt cellás, rugalmas tömítőprofil. Alap kivitel: kettős gumi tömítés a hangszigetelő képesség további fokozása érdekében.

**Üvegezés:** 4-16-4-16-4 mm-es lágybevonatos, gáztöltésű, ( $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) hőszigetelő üvegszerkezet. Választható többféle színű és mintájú katedrál üvegtípus, igény esetén biztonsági üveg.

**Védelem:** Időjárásálló színezett alumínium borítás.

**Felületkezelés:** 4 rétegű lazúros bevonatrendszer, színekártyáról választható színekben.

