


AluBrand 90

LOW ENERGY

ABLAKOK, ERKÉLYAJTÓK

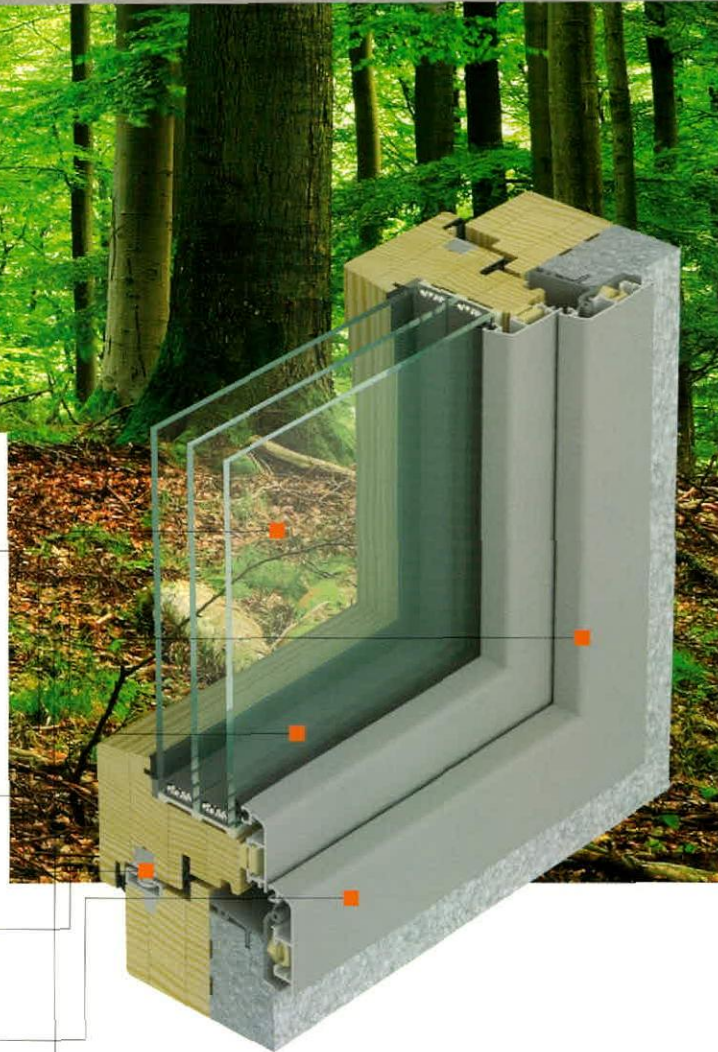

Profil: 106 mm-es hosszitoldott, három rétegű, hibamentes borovi, vagy lucfenyő, igény szerint toldásmentes kivitelben is. (Választható fafajok: vörösfenyő, tölgy.)

Kialakítás: Bukó, nyíló, bukó-nyíló, közepen felnyíló bukó-nyíló. Erkélyajtók esetén továbbá lehetséges emelőtoló szerkezet.

Tömítés: A zajcsökkentés és jobb légzárás érdekében a szárnyban kettő, a tokban egy szálerősített, zárt cellás, rugalmas tömítőprofil.


Üvegezés: 4-16-4-16-4 mm-es lágybevonatos, gáztöltésű, ($U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$) hőszigetelő üvegszerkezet. Választható többféle színű és mintájú katedrál üvegtípus, igény esetén biztonsági üveg.

Védelem: Időjárásálló színezett alumínium borítás.

Felületkezelés: 4 rétegű lazúros bevonatrendszer, színekártyáról választható színekben.

AluBrand 143

PASSÍVHÁZ NYÍLÁSZÁRÓK

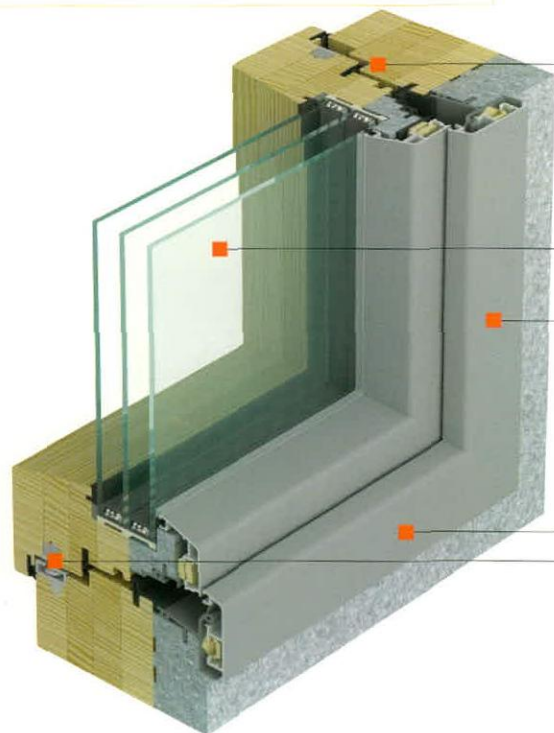

Profil: 143 mm-es hosszitoldott, három rétegű, hibamentes borovi, vagy lucfenyő, igény szerint toldásmentes kivitelben is. (Választható fafajok: vörösfenyő, tölgy.)

Kialakítás: Bukó, nyíló, bukó-nyíló, közepen felnyíló bukó-nyíló. Erkélyajtók esetén továbbá lehetséges emelőtoló szerkezet.

Tömítés: A zajcsökkentés és jobb légzárás érdekében a szárnyban kettő, a tokban egy szálerősített, zárt cellás, rugalmas tömítőprofil.

Üvegezés: 4-16-4-16-4 mm-es lágybevonatos, gáztöltésű, ($U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$) hőszigetelő üvegszerkezet. Opcionálisan kérhető: 4-18-4-18-4 mm-es lágybevonatos, gáztöltésű, ($U_g < 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$; $U_w < 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$) hőszigetelő üvegszerkezet. Választható többféle színű és mintájú katedrál üvegtípus, igény esetén biztonsági üveg.

Védelem: Időjárásálló színezett alumínium borítás.

Felületkezelés: 4 rétegű lazúros bevonatrendszer, színekártyáról választható színekben.